




C.I. LAGO VERDE S.A.S.  
Soluciones Estructurales

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### DIVISORIO PV 3H 10X20X30

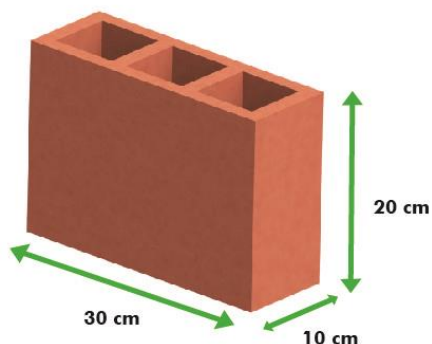

#### DIVISORIO PV 3H 10X20X30

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
	30 cm	10 cm	20 cm
Tolerancia Dimensional (más o menos con respecto al tamaño de fabricación)	±3 mm	±4 mm	±4 mm
Material	Arcilla e incorporación de material de aprovechamiento (Porcentaje por unidad de masa entre 5-20%).		
Color	Terracota	El color varía dentro de una gama similar	
Apariencia	Liso por sus dos caras. Las piezas deben estar libres de grietas, fisuras, desbordados, cráteres o ampollas, que puedan interferir con la adecuada colocación dentro del muro o que perjudiquen la estabilidad o resistencia de la construcción.		
Peso / Unidad	5.8 Kg		
Rendimiento con dilatación de 1 cm	15 unidades / m <sup>2</sup>		
Aplicación	Mampostería No Estructural – Muros Divisorios - Cerramientos		
Clasificación	Unidad de Mampostería de Perforación Vertical (PV)		
Resistencia a la Compresión (promedio 5 unidades)	140 Kg/cm <sup>2</sup>		
Absorción de Agua	13%		
Normas Aplicadas	ICONTEC	NTC 4205	
Ensayos	Según Norma NTC 4017		

[www.cilagoverde.com.co](http://www.cilagoverde.com.co)

PLANTA  
Callejón La Trocha, Villagorgona  
Candelaria, Colombia, Sur América