




C.I. LAGO VERDE S.A.S.
Soluciones Estructurales

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DIVISORIO PERFORACIÓN VERTICAL – 3H- 11,5 X23 X33

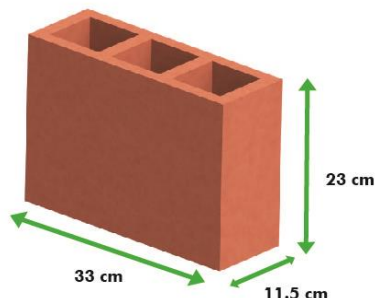

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
	33 cm	11.5 cm	23 cm
Tolerancia Dimensional (más o menos con respecto al tamaño de fabricación)	±5 mm	±3 mm	±4 mm
Material	Arcilla e incorporación de material de aprovechamiento (Porcentaje por unidad de masa entre 5-20%).		
Color	Terracota	El color varía dentro de una gama similar	
Apariencia	Liso por sus dos caras. Las piezas deben estar libres de grietas, fisuras, desbordados, cráteres o ampollas, que puedan interferir con la adecuada colocación dentro del muro o que perjudiquen la estabilidad o resistencia de la construcción.		
Peso / Unidad	7,2 Kg		
Rendimiento con dilatación de 1 cm	12 unidades / m ²		
Aplicación	Mampostería No Estructural – Muros Divisorios – Cerramientos		
Clasificación	Unidad de Mampostería de Perforación Vertical (PV)		
Resistencia a la Compresión (promedio 5 unidades)	140 Kg/cm ²		
Absorción de Agua	13%		
Normas Aplicadas	ICONTEC	NTC 4205-2	
Ensayos	Según Norma NTC 4017		
Huella de Carbono/ unidad	0,39 kg CO ₂ eq		

Elaboró: Gestión de Calidad y Medio ambiente

Revisó y aprobó: Gerencia de Operaciones

Fecha de Act: Enero de 2020.

www.cilagoverde.com.co



PLANTA

Callejón La Trocha, Villagorgona
Candelaria, Colombia, Sur América

